


Dynamische tarieven instellen in vier stappen

Wanneer eigenaars van een SMA PV-installatie op energie willen besparen met dynamische tarieven, is het belangrijk dat de leverancierparameters juist zijn ingegeven en de installatie correct is ingesteld in Sunny Portal powered by ennexOS. Dit overzicht gidst je stapsgewijs om het maximum te halen uit PV.

#1

Controleer of de installatie op Sunny Portal powered by ennexOS draait

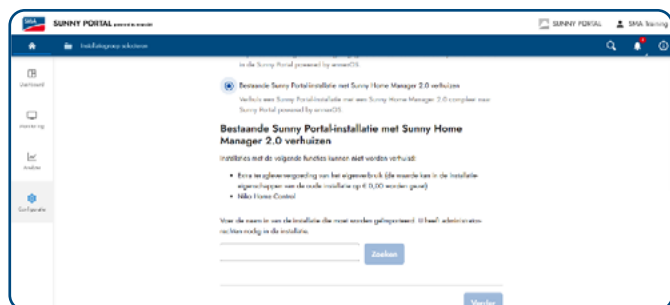


Als de installatie nog gebruik maakt van het klassieke portal, voer dan een handmatige migratie uit zodat energiedata, configuraties en rapporten naar de nieuwe omgeving worden overgezet. Dat doe je zo:

- Open [Sunny Portal powered by ennexOS](#) en log in met je SMA ID.
- Ga naar Configuratie en kies Installatie aanmaken.
- Selecteer Bestaande Sunny Portal installatie met Sunny Home Manager 2.0 overzetten en volg de instructies.
- Binnen enkele minuten staat je installatie in het nieuwe portaal.


#2

Update de firmware van de Sunny Home Manager naar 2.18.xx

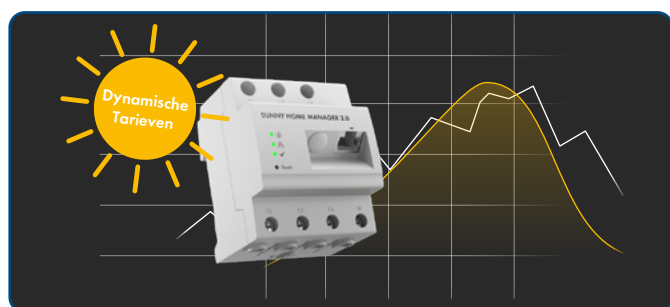

Verifieer of de meest recente firmware (minstens 2.18.xx) geïnstalleerd is op de Sunny Home Manager. Draait de installatie nog op de Classic Sunny Portal, dan kan het enkele dagen duren voor de nieuwe firmware wordt ingesteld.

#3 Stel de juiste parameters in op Sunny Portal powered by ennexOS

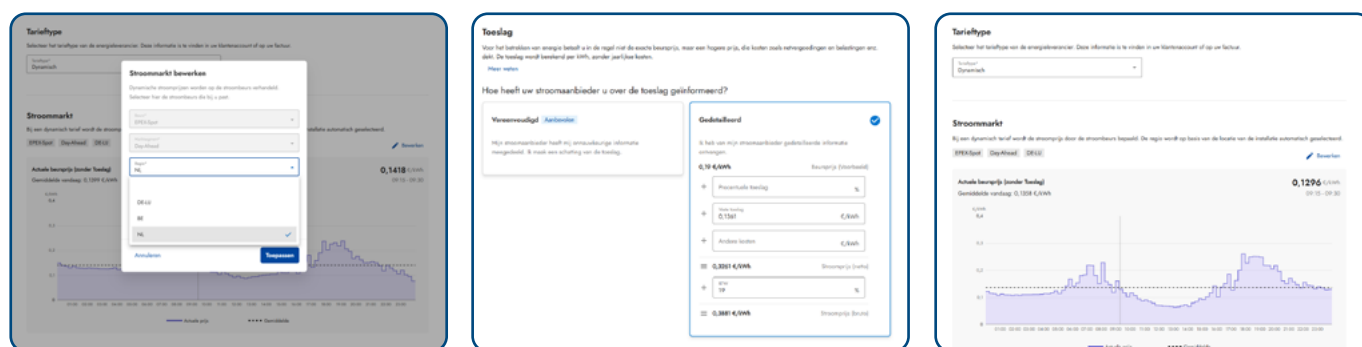

Configureer dynamische tarieven op basis van de prijsgegevens die de klant van de energieleverancier ontvangt.

[▶ Bekijk deze korte TechTip video om de parameters in te stellen](#)

[📄 Download hier de handleiding](#)

#4 Stel de PV-installatie en de Sunny Home Manager accuraat in

De volgende settings moeten voor elke installatie accuraat zijn ingesteld, of een installatie gebruik maakt van dynamische tarieven of niet:

- PV-systeem met eigenverbruik staat op 'Ja'
- correcte adresgegevens van de installatie voor juiste voorspellingen
- nominale AC power is correct (totaal van alle PV-omvormers)
- correct ingestelde PV strings/paneelvelden (oriëntatie, helling, verdeling, power)
- Om gebruik te maken van dynamische tarieven, schakel je PLS uit. Energiebeheer op basis van dynamische tarieven is niet compatibel met peak load shaving.
- Stel de Sunny Home Manager in op *prognose gebaseerd laden van de batterij met 0%*
- *Zet geprioriteerd laden van de batterij op inactief*